


# Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, bezšroubové svorky

**Kód produktu** 3559A-A86940 D

**Design** Tango®

**Řazení** 6/0 (1/0)

**Varianta** béžová

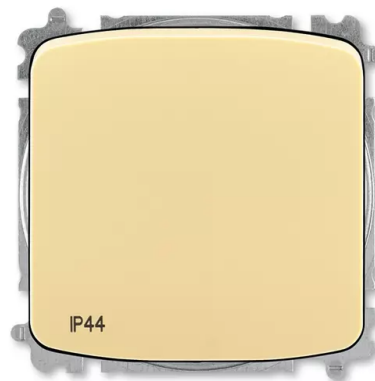

## POPIS

Pro kompletaci se používají standardní rámečky (3901A-B...).

Pro zajištění uvedeného stupně krytí se doporučuje montáž maximálně do trojnásobných rámečků (ve vodorovné i svislé orientaci).

Stupeň krytí: IP 44

10 A, 250 V AC

Upevnění pomocí šroubů.

Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5 - 2,5 mm²).

Přístroj splňuje uvedený stupeň krytí při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                              | Kód produktu    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Bílá              | 3559A-A86940 B  |
|  Slonová Kost     | 3559A-A86940 C  |
|  Šedá            | 3559A-A86940 S  |
|  Hnědá           | 3559A-A86940 H  |
|  Kouřová Šedá    | 3559A-A86940 S2 |
|  Vřesová Červená | 3559A-A86940 R2 |