


Rozhraní tlačítkové 2- / 4násobné, zapuštěné

Kód produktu 2CKA006133A0223

Typové číslo 6108/07-500

Varianta 2-/4násobné

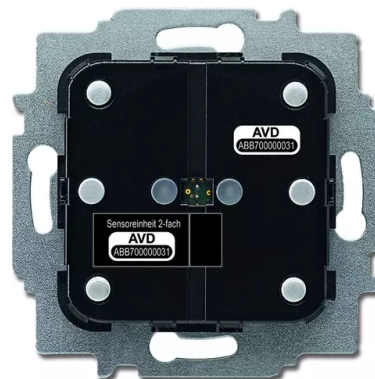

POPIS

S integrovanou sběrníkovou spojkou a snímačem teploty.
Podporuje KNX funkcionality prostřednictvím inovativní barevné koncepce označovacích symbolů (žlutá = osvětlení, modrá = žaluzie, oranžová = termostaty, fialová = scény, bílá = neutrální nebo žádné funkční uspořádání) nebo pro standardní podsvícení červenou a zelenou barvou.
Se střední polohou.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrníkovou svorkovnicí
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty nahoře/dole
Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED
Jmenovité napětí: 24 V DC ± 5 V
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5°C až $+45^{\circ}\text{C}$
Rozměry (v x š x h): 51 x 51 x 23 mm

Použití pouze v kombinaci s 2násobnými kryty ABB-free@home .

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1-/2násobné	2CKA006133A0221