


Rozhraní tlačítkové 2- / 4násobné, zapuštěné

Kód produktu 2CKA006133A0227

Typové číslo 6108/07-AP-500

Varianta 2-/4násobné

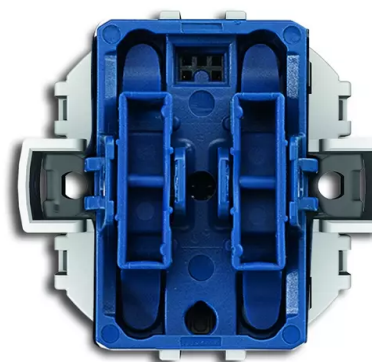

POPIS

S integrovanou sběrnicovou spojkou a přiloženým nosným třmenem.
Pro včlenění klasických tlačítkových ovládačů do systémové elektrické instalace ABB i-bus® KNX, se střední polohou.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 24 V DC $\pm$ 5 V
Počet vstupů: 4
Dotazovací napětí kontaktů spínačů 24 V je odvozeno z napětí na sběrnici KNX.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: -5°C až $+45^{\circ}\text{C}$
Rozměry (v x š x h): 53 x 45 x 28 mm

Pouze pro kryty 3559B-A00651, 3559B-A00652, 3558B-A651, 3558B-A652.

K tomu je nutné použít zdarma dodávané přídržné desky BJE – nutno uvést do objednávky.

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 1-/2násobné	2CKA006133A0225