


H65P08X120750

rozvodnice nástěnná pro venkovní použití, průhledná dvířka

Kód produktu 1SLM006500A2211

Typové číslo H65P08X120750

Varianta 8 modulů

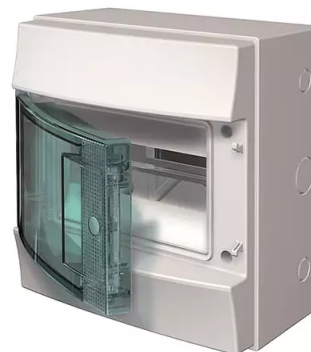

POPIS

Rozvodnice řady Mistral65H jsou určeny pro nástěnnou montáž, zejména pro venkovní použití. Jsou UV stabilní a odolné proti prachu a soli. Rozvodnice jsou ze samozhášecího materiálu, testováno žhavou smyčkou GWT 750°C.

Rozvodnice jsou prázdné, tedy nejsou osazeny svorkami ani držáky bloků svorek.

Doporučená konfigurace držáku bloků svorek a svorek: 1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz

Jmenovitý proud: do 63 A

Rozteč mezi lištami DIN: ---

Stupeň krytí: IP 65

Mechanická odolnost: IK 10

Barva průhledných dvířek: petrolejová

Počet sloupců rozvodnice: 1 (1křídle dveře)

Počet řad: 1

Počet modulů: 8 (8x1)

Vnější rozměry š x v x h [mm]: 232×250×154

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 4 Moduly	1SLM006500A2210
 12 Modulů	1SLM006500A2212
 18 Modulů	1SLM006500A2213
 24 Modulů	1SLM006500A2214
 36 Modulů	1SLM006500A2215
 36 Modulů	1SLM006500A2216
48 Modulů	1SLM006500A2217
54 Modulů	1SLM006500A2218
72 Modulů	1SLM006500A2219

Pro více informací: H65P08X120750 (abb.com)

Doporučená konfigurace šroubových svorek N, PE a držáku pro rozvodnice Mistral65H:

1× TB08 + 1× NK/S06 + 1× PEK/S06

Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Držák bloků svorek, 8M/
řada | ABB

Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky N šroubové, 6
svorek (3x16mm² + 3x6mm²) | ABB

Příslušenství - svorky a držáky bloků svorek, Svorky PE šroubové, 6
svorek (3x16mm² + 3x6mm²) | ABB