


Spínač s krátkocestným ovladačem, s přijímačem radiofrekvenčního (RF) signálu

Kód produktu 3299E-A23108 08

Design Time®, Time® Arbo

Varianta titanová

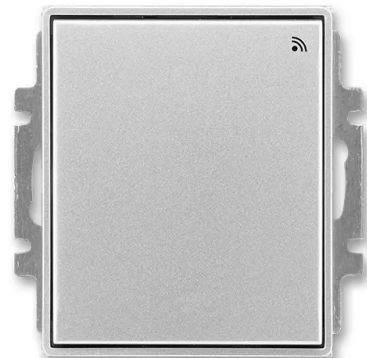

POPIS

Do paměti lze uložit až 32 různých vysílačů.
Možnost ovládání v jednotlačítkovém nebo v dvojtlačítkovém módu.
Stiskem horní / dolní části hmatníku se připojené světlo rozsvítí / zhasne.
Přístroj lze použít pro zvýšení počtu ovládacích míst bez nutnosti úprav elektroinstalace: stávající klasický spínač se nahradí tímto přístrojem a na další požadovaná místa se upevní vysílač (např. 3299A-A11908). V instalační krabici musí být k dispozici střední vodič (N).
Přístroj lze rovněž ovládat ručním vysílačem.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2300 W).
Pro mn halogenové žárovky připojené přes transformátor (1750 V·A).
Pro zářivky s kompenzací 64 µF (500 V·A), 16 A při AC-1
Lze použít jako opakovač signálu.
Provozní kmitočet přijímače: 868 MHz
Spínací prvek: relé
Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C
3vodičové připojení
230 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 Bílá / Ledová Bílá	3299E-A23108 01
 Bílá / Bílá	3299E-A23108 03
 Starostříbrná	3299E-A23108 32
 Šampaňská	3299E-A23108 33
 Antracitová	3299E-A23108 34
 Ocelová	3299E-A23108 36