


Svodič přepětí OVR, typ T1+T2

Kód produktu 2CTB815710R1300
Typové číslo OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS
Varianta L1, N

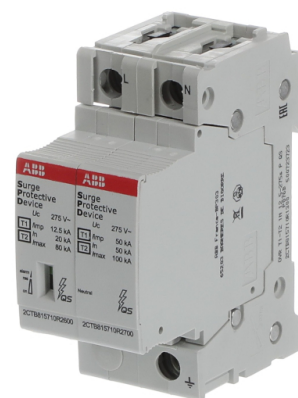

POPIS

Svodič přepětí OVR s technologií QS
 System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
 Technologie: Jiskřiště, varistor
 S výměnným modulem: Ano
 S bezpečnostní rezervou: Ano
 S pomocným kontaktem: Ne
 Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ano
 Typ svodiče přepětí: T1-T2
 Počet modulů: 2 (L1,N)
 Impulsní proud I_{imp} (10/350): 12,5 kA
 Maximální impulsní svodový proud I_{max} (8/20): 80 kA
 Jmenovitý impulsní svodový proud I_n : 30 kA

Ochranná úroveň U_p : 1,3 kV
 Jmenovité napětí U_n : 230/400 V AC
 Maximální trvalé pracovní napětí U_c : 275 V
 Teplota okolí: -40...+80 °C
 Skladovací teplota: -40...+80 °C
 Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm²
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm²
 Uťahovací moment: 3,5 Nm
 Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 L1	2CTB815710R1200
 L1, L2, L3, N	2CTB815710R1900
 L1, L2, L3	2CTB815710R1800
 L1, L2, L3, L4	2CTB815710R2300