


Svodič přepětí OVR, typ T2

Kód produktu 2CTB803873R5600
Typové číslo OVR T2 4L 40-275 P QS
Varianta L1, L2, L3, L4

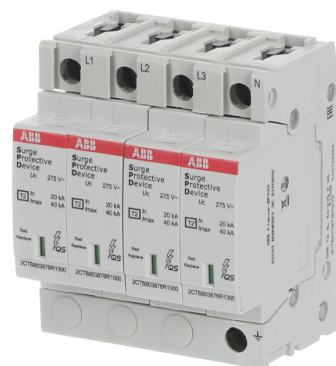

POPIS

Svodič přepětí OVR s technologií QS
 System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
 Technologie: Varistor
 S výměnným modulem: Ano
 S bezpečnostní rezervou: Ne
 S pomocným kontaktem: Ne
 Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ano
 Typ svodiče přepětí: T2
 Počet modulů: 4 (L1,L2,L3,L4)
 Impulsní proud I_{imp} (10/350): 40 kA
 Maximální impulsní svodový proud I_{max} (8/20): 80 kA
 Jmenovitý impulsní svodový proud I_n : 20 kA

Ochranná úroveň U_p : 1,25 kV
 Jmenovité napětí U_n : 230/400 V AC
 Maximální trvalé pracovní napětí U_c : 275 V
 Teplota okolí: -40...+80 °C
 Skladovací teplota: -40...+80 °C
 Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm²
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm²
 Útahovací moment: 3,5 Nm
 Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 L1	2CTB803871R2300
 L1,N	2CTB803972R1100
 L1, L2, L3	2CTB803873R2400
 L1, L2, L3	2CTB815704R1800
 L1, L2, L3, N	2CTB803973R1100
 L1, L2, L3, L4	2CTB815704R2300