


# Svodič přepětí OVR, typ T2

**Kód produktu** 2CTB815704R2300  
**Typové číslo** OVR T2 4L 40-275s P QS  
**Varianta** L1, L2, L3, L4

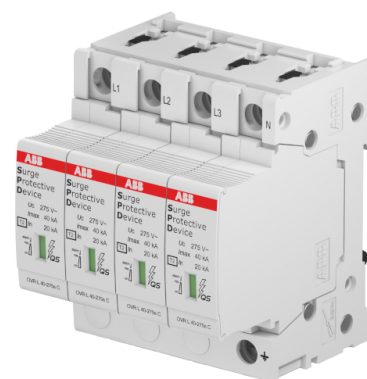

## POPIS

Svodič přepětí OVR s technologií QS  
 System pro M Compact s instalací na lištu DIN.

Technologie: Varistor  
 S výměnným modulem: Ano  
 S bezpečnostní rezervou: Ano  
 S pomocným kontaktem: Ne  
 Indikátor konce životnosti s technologií QS: Ano  
 Typ svodiče přepětí: T2  
 Počet modulů: 4 (L1,L2,L3,L4)  
 Impulsní proud  $I_{imp}$  (10/350): 40 kA  
 Maximální impulsní svodový proud  $I_{max}$  (8/20): 80 kA  
 Jmenovitý impulsní svodový proud  $I_n$ : 20 kA  
 Zhášecí následný proud  $I_{fi}$ :  
 Ochranná úroveň  $U_p$ : 1,5 kV  
 Jmenovité napětí  $U_n$ : 230/400 V AC  
 Maximální trvalé pracovní napětí  $U_c$ : 275 V  
 Teplota okolí: -40...+80 °C  
 Skladovací teplota: -40...+80 °C  
 Připojení tuhého Cu vodiče: max. 50 mm<sup>2</sup>  
 Připojení pružného Cu vodiče: max. 35 mm<sup>2</sup>  
 Útahovací moment: 3,5 Nm  
 Krytí: IP20

Splňuje normu: ČSN EN 61643-11

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                             | Kód produktu    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  L1               | 2CTB803871R2300 |
|  L1,N            | 2CTB803972R1100 |
|  L1, L2, L3     | 2CTB803873R2400 |
|  L1, L2, L3     | 2CTB815704R1800 |
|  L1, L2, L3, N  | 2CTB803973R1100 |
|  L1, L2, L3, L4 | 2CTB803873R5600 |