


Kombinace jistič/chránič DS200, 3fázový

Kód produktu 2CSR274001R1205
Typové číslo DS204M AC-B20/0,03
Varianta 20 A

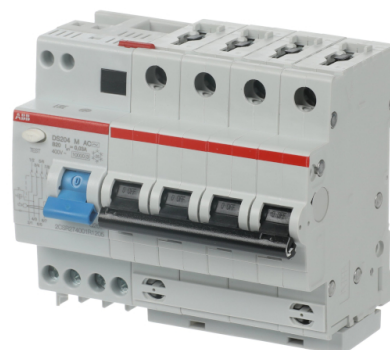

POPIS

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada DS200

Počet modulů: 4
Jmenovitý proud: 20 A
Vypínací charakteristika: B
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 10 kA
Jmenovitý reziduální proud: 30 mA
Typ: AC
Možnost dovybavit příslušenstvím: Ano
Indikátor polohy kontaktů: Ano
Jmenovité napětí: 230/400 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Stupeň krytí: IP20
Teplota okolí: -25...+55 °C
Skladovací teplota: -40...+70 °C
Připojení tuhého/slaněného Cu vodiče: max. 25 mm²
Připojení pružného Cu vodiče: max. 25 mm²
Utahovací moment: 2,8 Nm
Max. průřez přípojnic: 10 mm²
Montážní poloha: libovolná
Napájecí strana: libovolná
Rozměry (VxHxŠ): 85x69x105 mm
Splňuje normu: ČSN EN 61009-1, ČSN EN 61009-2-1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta	Kód produktu
 20 A	2CSR274001R1204
 16 A	2CSR274001R1165
 16 A	2CSR274001R1164
 10 A	2CSR274001R1105
 10 A	2CSR274001R1104