


# Přepínač sériový IP 44, zapuštěný

**Kód produktu** 3558E-A05940 33

**Design** Time®

**Řazení** 5

**Varianta** šampaňská

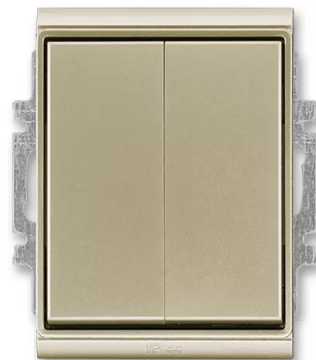

## POPIS

10 AX, 250 V AC

Upevnění šrouby nebo drápky.

Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).

Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.

Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.

## DALŠÍ VARIANTY

| Varianta                                                                                                  | Kód produktu    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  Bílá / Ledová<br>Bílá | 3558E-A05940 01 |
|  Bílá / Bílá          | 3558E-A05940 03 |
|  Titanová            | 3558E-A05940 08 |